



SERIA
RMS
SERIA
RMG

MASINI DE SPALAT CU CENTRIFUGARE
**Spalare eficienta pentru
profesionisti**

RMS610
RMS/RMG613
RMS/RMG617
RMS/RMG623
RMS/RMG628



GIRBAU

ECHIPAMENT PENTRU SPALATORII

Masini de spalat cu centrifugare seria RMG/RMS

Spalare eficienta pentru profesionisti



CALITATE SI EFICIENTA BAZATA PE EXPERIENTA

+ DURABILITATE

Construcția robustă a mașinilor Girbau înseamnă:

- Au o **durată lungă de viață** și practic, nu necesită întreținere.
- Tesatura **rezistă mai mult** datorită tratamentului grijului pe care îl primește în timpul progresului de spălare cu sistemul Care Touch Drum.

+ PRODUCTIVITATE

Este posibilă reglarea fiecărui parametru pentru a se potrivi nevoii precise a fiecărei încărcături (astfel economisim timp), precum și stabilitatea procesului, care previne opririle neplanificate, astfel crescând semnificativ productivitatea.

- CONSUMUL DE APA SI ENERGIE

Caracteristici cum ar fi Aquamixer și Aquafall obțin performanța maximă de spălare cu un nivel scăzut de apă, optimizând astfel consumul de apă și energie.

+ SIGURANTA

Mașinile de spălare Girbau au caracteristici duble de siguranță. Mașina este activă doar dacă au fost validate închiderea și încuierea ușii. În fiecare ciclu de spălare sistemul verifică starea dublă (deschisă/inchisă) a controalelor de siguranță.



G PROXIMITATE

Rețeaua comercială și tehnică extinsă a lui Girbau în jurul lumii permite asigurarea directă de servicii și sfaturi, plus un răspuns tehnic rapid și eficient, cu piese de schimb originale.

G EXPERIENTA

Transmitem expertiza pe care am dobândit-o clienților noștri la definirea proiectului de spălătorie potrivit nevoilor lor, împreună cu sfaturi și instruire furnizate de serviciul Girbau Laundry Tips. Așa realizăm cele mai usoare și bune soluții.

RASFATAND TESATURA, AVAND GRIJA DE PIELEA DUMNEAVOASTRA.



De generații, mamele și bunicele noastre au spălat lenjeria în râuri sau case de spălare.

Girbau menține filozofia și înțelepciunea acestor generații: intensitate, dar cu grija unuia care apreciază fiecare textilă.



GIRBAU

Aqua FALL

Aquafall este rezultatul unui studiu al miscarii apei in tambur. Cu un nivel minim de apa, si cu recircularea prin lamele perforate, intra apa sub forma de cascada, crescand actiunea de spalare, reducand timpul ciclului de spalare si economisind apa.



ALTERNATIVE DE INCALZIRE

Electrica, cu abur si fara incalzire (sursa externa de apa calda)

Aqua MIXER

Un mixer de apa calda si rece care atinge o temperatura de mare precizie cu nivelul de apa programat, astfel economisind energie si reduce timpul ciclului de spalare.



G Drive


Sistemul exclusiv de management si comunicare intre inverter, motor si microprocesor a lui Girbau asigura echilibrul in mod corespunzator a intregului ansamblu si are o durata mai lunga de viata. G Drive face posibila controlul vitezei, controleaza dezechilibrele si reduce zgomotul (nivelul de zgomot sub 70 dB), vibratia si uzura componentelor.


Just in load

Aceasta functie ajusteaza consumul de apa si timpul de dozaj proportional, depinzand de programul si greutatea selectate.

In acest fel apa, energia si produsele chimice sunt economisite in fiecare ciclu de spalare.

- CONSUM DE APA
- CONSUM DE ENERGIE
- CONSUM DE CHIMICALE

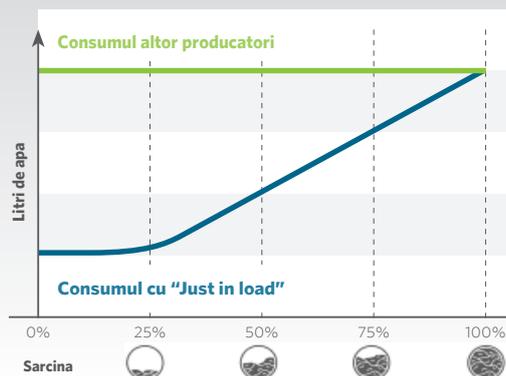

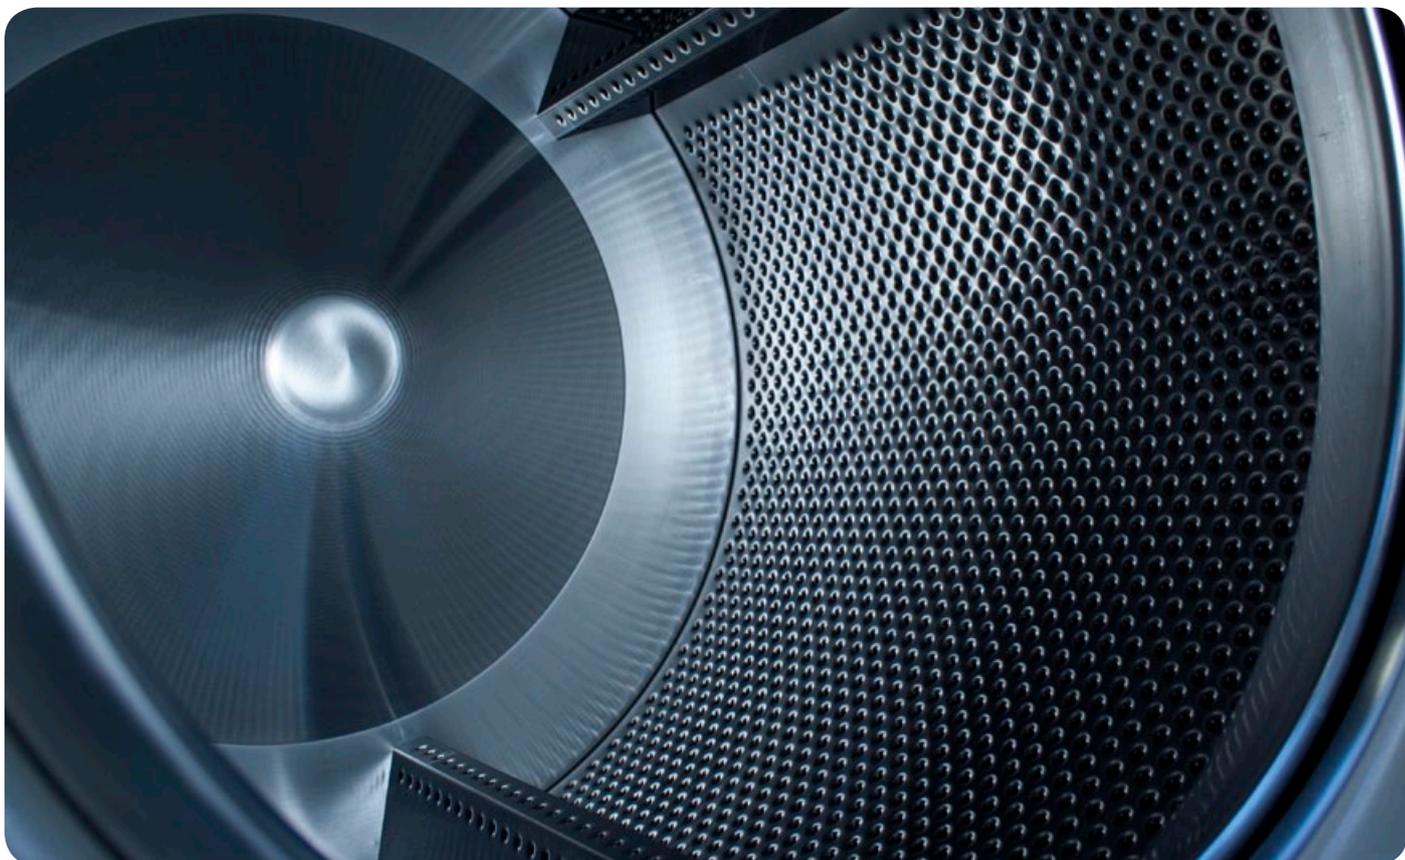

HARD-MOUNT TECHNOLOGY

1 CENTRIFUGARE EFICIENTA

- Masinile de spalat Girbau **Seria RMS** opereaza la viteze de centrifugare de 600 rpm (echivalentul **de la 108 la 154 G** depinzand de model), in timp ce **modelele seriei RMG ajung la 200G**. Sisteme de ancorare cu o baza de beton si o podea dura sunt necesare pentru o instalare adecvata si activitate fara zgomot sau vibratie.



2 DESIGN ROBUST

- Design-ul se bazeaza pe calculul tensiunilor structurale pentru a evita punctele critice si pe realizarea unei masini foarte robuste cu o durata lunga de viata chiar si atunci cand functioneaza in cele mai solicitante conditii..
- Scurgerea mare evacueaza apa de baie repede, precum si previne infundarea din cauza particulelor solide.



- Sistemul de stantare care creaza gauri fara margini ascutite asigura un tratament delicat pentru tesatura si ajuta in evacuarea apei in centrifugarea finala, precum si asigurarea ingrijirii tesaturii. In acest fel sunt atinse niveluri scazute de umiditate reziduala si durata de viata a tesaturilor este prelungita.
- Tamburul este construit din otel inoxidabil AISI - 304L garnitura etansare din viton, rezistent la procesele de spalare folosind ozon.



ETANSAREA

- Etansarea este asigurata de garnituri duble radiale si axiale, care contin o camera mare de scurgere pentru a proteja caseta rulment de la posibilele infiltratii de apa.
- Usa utilizeaza un sistem de garnitura EPDM reglabil.

ECOLOGIZAND LUMEA

Unul din principiile realizarii unei lumi mai bune este respectarea ei. Acesta este motivul care a stimulat intotdeauna Girbau sa fabrice masini de spalat care consuma mai putine resurse naturale si energie, care polueaza mai putin si au un impact mai mic asupra ceea ce priveste transmisiile de CO2.

Masinele de spalat seria 6 fac afacerea spalatoriilor ecologica, tinand seama de durabilitate.

Spalatorii ecologice pentru o lume mai verde



GIRBAU



CONSTRUCTIE ERGONOMICA

Design cu criterii ergonomice aplicate in constructia structurii pentru a ajuta activitatea operatorilor.

- Raportul dintre diametrul si adancimea tamburului a fost conceput pentru a ajuta la incarcarea si descarcarea masinilor de spalat rufe.
- Deschidere cu diametru mare pentru incarcare
- Carcasa exterioara cu margini rotunjite pentru a minimiza impactul.
- Acces convenabil la toate componentele masinii pentru o intretinere usoara.

DISPENSER EXTERN

- 9 admisii
- 4 semnale electrice independente



DISPENSER DETERGENT

- 4 compartimente (doua pentru lichid si doua pentru pudra)
- Usor de curatat



CONTROALE OPL



SERIA
RMG



SERIA
RMS

2 ADMISII APA

INCUIETOARE USA

- Deschidere confortabila
- Blocare fara efort



PANOURI

- Preacoperite
- Otel inoxidabil (optional)

CARCASA FRONTALA PLATA

- Usor de curatat
- Previne acumularea murdariei

USA LARGA

- Deschidere usa la 200°
- Incarcare si descarcare cu efort minim



PANOU DETASABIL

- Invertor si scurgere usor accesibile





TEHNOLOGIE INTUITIVA SI ABILA

VENDED



OPL

PROFIT PLUS CONTROL




COIN CONTROL



LOGI PRO CONTROL



LOGI CONTROL

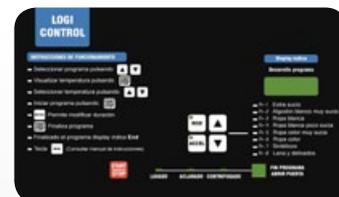

RMS SERIES RMG SERIES

- 4 programe configurabile si 3 extra optiuni specifice pentru **Spalatorie Vended**.
- Pana la 6 faze pe program.
- 4 nivele de apa ce pot fi selectate.
- Conexiune la un sistem de dozaj extern.
- Lungimea reglabila pentru semnalul de dozare.
- Dozarea simultana a doua produse.
- Verificare defectiune si mesaje de alarma.
- Program test.
- Program individual si contor de optiuni suplimentare.
- Programare pret pe durata de timp, program si optiuni suplimentare.
- Plata cu jetoane, monede sau sisteme vending.

RMS SERIES RMG SERIES

- 4 programe configurabile specifice pentru **Spalatorii Vended**.
- Pana la 6 faze pe program.
- 4 nivele de apa ce pot fi selectate.
- Conexiune la un sistem de dozare extern.
- Lungimea ajustabila a semnalului de dozare.
- Dozarea simultana a doua produse.
- Verificare defectiune si mesaje de alarma.
- Program test.
- Contor de cicluri individual.
- Programarea preturilor pe durata de timp si program.
- Plata cu jetoane, monede sau sisteme vending

RMG SERIES

- 25 Programe configurabile.
- Pana la 11 faze pe program.
- 6 nivele de apa ce pot fi selectate.
- Conexiune la un sistem de dozare extern.
- Lungime ajustabila a semnalului de dozare.
- Dozarea simultana a doua produse.
- Verificare defectiune si mesaje de alarma.
- Program test.
- Just in Load - consumul de apa si detergent este proportional cu volumul de incarcatura.
- Rinse Hold** - mod anti-sifonare.
- Pornire la ora dorita.
- Racire treptata.
- Consultarea parametrilor de functionare ale programului in curs.

RMS SERIES

- 8 programe configurabile.
- Pana la 9 faze pe program.
- 4 nivele de apa ce pot fi selectate. Conexiune la un sistem de dozare extern.
- Verificare defectiune si mesaje de alarma.
- Program test.
- Rinse Hold** - mod anti-sifonare (doar in faza finala).
- Pornire la ora dorita
- Racire treptata (doar in faza de spalare).



MASINI DE SPALAT CU CENTRIFUGARE

SERIA RMG / RMS



Model			RMS610	RMS613 [RMG613]	RMS617 [RMG617]	RMS623 [RMG623]	RMS628 [RMG628]	
Dimensiuni tambur	Capacitate raport 1/9	kg	11	14	18,5	25	30,5	
	Capacitate raport 1/10	kg	10	13	17	23	28	
	Volum	dm ³	99	126	166	226	274	
	Diametru	mm	536	620	620	700	765	
	Adancime	mm	439	416	549	586	596	
Dimensiuni masina	Latime	mm	685	750	750	870	870	
	Adancime	mm	760	930	1063	1139	1174	
	Inaltime	mm	1080	1344	1344	1424	1466	
	Ø deschidere usa	mm	322	327	327	426	424	
	Inaltime de incarcare	mm	390	509	509	500	544	
Greutate	Greutate neta	kg	144	238	255	336	408	
	Greutate bruta	kg	155	263	283	366	434	
Dimensiuni cu ambalaj	Latime	mm	715	777	777	897	897	
	Adancime	mm	830	962	1095	1170	1225	
	Inaltime	mm (in.)	1250	1494	1494	1565	1627	
Putere motor	Spalare	kW	0,30	0,47	0,60	0,85	0,9	
	Centrifugare	kW	0,35	0,67	0,80	0,93	1,3	
Viteza	Spalare	r.p.m	50	47	47	44	42	
	Centrifugare	r.p.m	100, 400, 500, 580, 600	100, 300 (380) 400 (540) 500 (635) 600 (760)	100, 300 [380], 400 [540], 500 [635], 600 [760]	100, 300 [360], 400 [505], 500 [600], 600 [715]	86, 342, 433 [485], 530 [570], 592 [685]	
	Factor G		108	125	125	141	154	
Incalzire	Putere incalzire electrica (valoarea pt 230V)	kW	1Ph: 2,4 o 6 3Ph: 6	1Ph: 6 o 8 3Ph: 9 o 12	1Ph: 6 o 10 3Ph: 9 o 15	3Ph: 12 o 19,5	3Ph: 12 o 19,5	
	Voltaj	H,V	V	200-240V 1Ph 50Hz	200-240V 1Ph 50Hz	200-240V 1Ph 50Hz	200-240V 1Ph 50Hz	200-240V 3Ph 50Hz 380-415V 3Ph 50Hz 440-480V 3Ph 60Hz
		E	V	200-240V 1 o 3Ph 50Hz 380-415V 3Ph 50Hz	200-240V 1 o 3Ph 50Hz 380-415V 3Ph 50Hz	200-240V 1 o 3Ph 50Hz 380-415V 3Ph 50Hz	200-240V 3Ph 50Hz 380-415V 3Ph 50Hz	200-240V 3Ph 50Hz 380-415V 3Ph 50Hz

H,V: Incalzire cu apa fierbinte, Incalzire cu abur
E: Incalzire electrica

GIRBAU S.A. isi rezerva drepturile de a modifica specificatiile fara notificare



E&B

EASY & BEST SOLUTIONS

Propunem o noua cale de munca, cu scopul de a atinge cea mai buna solutie in cel mai usor mod.

Doar spuneti-ne cerintele productiei dumneavoastra si noi ne ocupam de restul.



See video

BRANCHES

- Argentina - Buenos Aires - Tel. +54-1149017600 - girbauargentina@girbau.com.ar
- Australia - Sydney - Tel. +61298940399 - sales@girbau.com.au
- Brazil - Sao Paulo - Tel. +55 11-29820446 - girbaudobrasil@girbau.com.br
- China - Shenzhen & Hong Kong - Tel. +86-755-8211 1330 - info@girbau.com.cn
- Cuba - La Habana - Tel. (+53-7) 8662071 al 73 - girbau@girbau.co.cu
- Dominican Rep. - Punta Cana - Tel. +1 809-959-0615 - info@girbau.do
- France - Roissy (Paris) - Tel. +33 1-49388585 - info@girbau.fr
- Germany - Hannover - Tel. +49-511 60099389 - girbau@girbau.de
- Italy - Marcon (VE) - Tel. +39 0418654330 - info@girbau.it
- Portugal - Porto - Tel. +351 22 3758909 - vendasportugal@girbau.pt
- U.A.E. - Dubai - Tel. +971 4-8839951 - sales@girbau.ae
- U.K. - Hitchin - Tel. +44(0)-1462 427780 - info@girbau.co.uk
- U.S.A. - Oshkosh, WI & Los Angeles, Ca - Tel. +1(920) 2318222 - info@continentalgirbau.com

HEADQUARTERS

GIRBAU, S.A. Ctra de Manlleu, km. 1 - 08500 Vic (Barcelona) Spain - www.girbau.com
Tel. (+34) 93 886 2219 - Fax (+34) 93 886 0785 - sales@girbau.es

