



P-2510

P-2514

EASY IRONING IN THE SMALLEST SPACE

The P-2510 and P-2514 ironers from Girbau are perfect for ironing flat linen.

PLANCHADO FACIL EN EL MINIMO ESPACIO

Planchadoras P-2510 y P-2514, perfectas para el planchado de ropa plana.

CALCARE USOARA IN SPATIU MINIM

Mașinile de călcat P-2510 și P-2514 de la Girbau sunt perfecte pentru călcarea hainelor plate.



EFFICIENCY IN SIMPLICITY

The P-2510 and P-2514 ironers from Girbau are perfect for ironing flat linen.

Its front linen entry and outlet allows for installation along the wall and helps to make the most out of the space destined for the laundry area.

The operation is extremely simple. A single operator can activate the machine with a pedal.

The cylinder padding and Nomex cover, guarantee a uniform pressure, thus assuring the best ironing.

LA EFICACIA DE LA SIMPLICIDAD

Las planchadoras P-2510 y P-2514 son perfectas para el planchado de ropa plana.

La entrada y salida de la ropa desde la parte anterior y su instalación próxima a la pared permite optimizar al máximo el espacio destinado a lavandería.

Su funcionamiento es extremadamente fácil. Un solo operario puede accionar la máquina mediante un pedal. El revestimiento del cilindro y el recubrimiento de Nomex garantizan una presión uniforme asegurando un planchado óptimo.

EFICIENTA IN SIMPLITATE

Călcătoarele P-2510 și P-2514 de la Girbau sunt perfecte pentru călcarea lenjeriei plate.

Intrarea și ieșirea lenjeriei prin partea din față permit instalarea de-a lungul peretelui și ajută la valorificarea la maximum a spațiului destinat zonei de spălătorie.

Operațiunea este extrem de simplă. Un singur operator poate activa mașina cu o pedală.

Căptușeala cilindrului și capacul Nomex garantează o presiune uniformă, asigurând astfel cea mai bună călcare.



The user electronically selects the desired temperature and adjusts the speed of the cylinder from a control panel.

El usuario selecciona electrónicamente la temperatura deseada y regula la velocidad a través de un panel de control.



Utilizatorul selectează electronic temperatura dorită și reglează viteza printr-un panou de control.

SAFETY AND DURABILITY

The P-2510 and P-2514 ironers have various built-in safety measures: hand guards, a safety mechanism that activates in the event of a power cut, and a safety thermostat to prevent overheating.

An exhaust fan* to remove vapors produced while ironing and the Nomex cover straps prevent humidity from forming on the sheathing, thus giving the machine greater durability.


SEGURIDAD Y DURABILIDAD

Las planchadoras P-2510 y P-2514 incorporan distintas medidas de seguridad: protección de manos, dispositivo de seguridad en caso de interrupción del suministro eléctrico y termostato de seguridad para evitar sobrecalentamientos.

Una turbina extractora* para evacuar los vahos producidos durante el planchado y la aplicación de revestimiento Nomex evitan que durante el planchado el recubrimiento esté húmedo, consiguiendo una mayor durabilidad.

SIGURANTA SI DURABILITATE

Mașinile de călcat P-2510 și P-2514 încorporează diverse măsuri de siguranță: protecție mâinilor, dispozitiv de siguranță în caz de întrerupere a curentului și termostat de siguranță pentru prevenirea supraîncălzirii. O turbină extractoare* pentru evacuarea vaporilor produși în timpul călcării și aplicarea unui strat Nomex împiedică umiditatea stratului în timpul călcării, obținând o durabilitate mai mare.

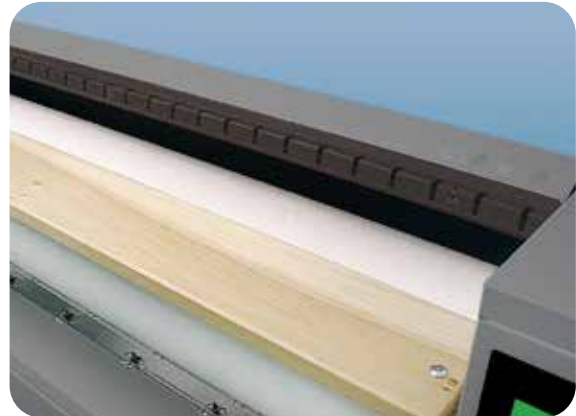

A system of separators placed at the linen outlet prevents the laundry from wrapping around the cylinder.

Un sistema de separadores colocados a la salida de la ropa evita que las prendas se enrollen en el cilindro.

Un sistem de separatoare amplasate la iesirea hainelor impiedica prinderea acestora in cilindru.

**Only on Model P-2514*

**Solo en el modelo P-2514*

**Doar pentru modelul P-2514*

MODEL	MODELO	MODEL		P-2510	P-2514
Cylinder Ø	Ø Cilindro	Ø Cilindru	mm (in)	250 (9.8)	
Cylinder length	Longitud útil cilindro	Lungime utila cilindru	mm (in)	1.000 (39.4)	1.400 (55.1)
Speed	Velocidad	Viteza	m/min (ft/min)	2 - 4 (6.6 - 13)	
Net weight	Peso neto	Greutate neta	kg (lbs)	110 (242)	135 (297)
Gross weight	Peso bruto	Greutate bruta	kg (lbs)	119 (262)	154 (339)
Height H	Altura H	Inaltime H	mm (in)	1.005 (39.6)	
Length L	Anchura L	Latime L	mm (in)	1.400 (55.1)	1.800 (70.9)
Depth P	Profundidad P	Adancime P	mm (in)	420 (16.5)	
Steam exhaust Ø EV	Ø Extracción vahos EV	Ø evacuare abur EV	mm (in)	-	55 (2.2)
Steam exhaust EV	Extracción vahos EV	Evacuare abur EV	m ³ /h (c.f.m)	-	70 (41.2)
Heating power E	Potencia calefacción E	Putere incalzire E	kW	5	8.4
Motor power E (50 Hz)	Potencia motores E (50 Hz)	Putere motor E (50 Hz)	kW	0.18	0.21
Electrical power E (50 Hz)	Potencia eléctrica E (50 Hz)	Putere electrica E (50 Hz)	kW	5.18	8.61
Voltage	Voltaje	Alimentare electrica		220-230V 1Ph 50-60 Hz 230-400V 3Ph 50-60 Hz	230-400V 3Ph 50-60 Hz
Shipping dimensions LxPxH	Dimensión con embalaje LxPxH	Dimensiuni cu ambalaj LxPxH	mm (in)	1.480 x 500 x 1.150 (58 x 20 x 45)	1.880 x 500 x 1.150 (74 x 20 x 45)

Girbau s.a. reserves the right to change desing and/or construction without notice.

Girbau s.a. se reserva el derecho de introducir modificaciones

Girbau s.a. isi rezerva dreptul de a introduce modificari cu/fara notifiicare.

